DIN69872 Pull Stud Type
DIN69872 主軸夾爪

主軸夾爪
Spindle Clamping Gripper

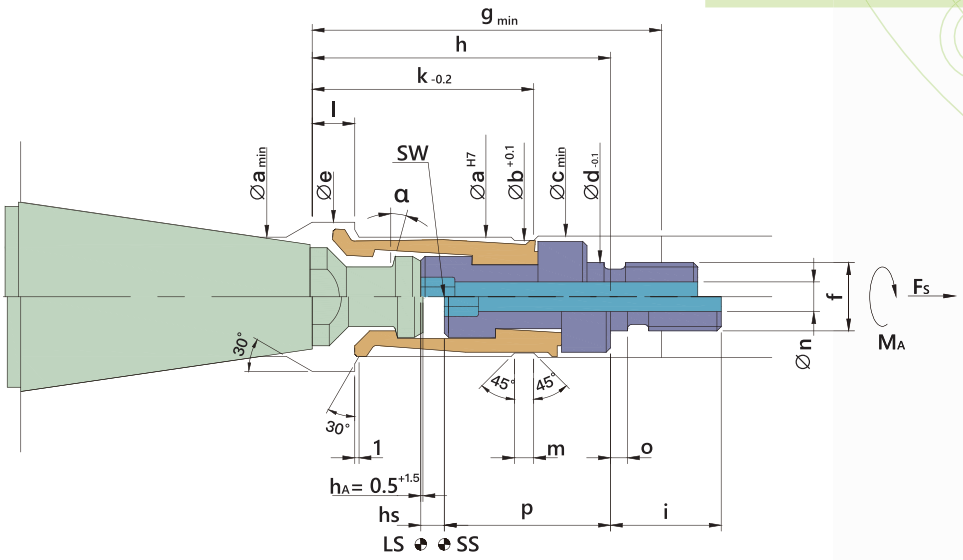

SS : 拉刀位置(Clamping position)
LS : 退刀位置(Release position)

Fs max.: Clamping Force 最大拉刀力
MA max.: Tightening Torque 最大鎖緊扭矩

規格 Part No.	α ±15'	a	b	c	d	e	f	g	h	i
DIN30	15°	19	17.8	19.5	10	24	M10xP1.5	50	47	20
DIN40	15°	28	26.4	28.5	16	35	M16xP1.5	82	70	26
DIN50	15°	43	40.4	43.5	22	54	M22xP1.5	98	90	35
DIN60	15°	62	58.6	62.5	30	77	M30xP1.5	130	125	40

規格 Part No.	k	l	m	n	o	p	hs	FS max. kN	MA max. Nm	SW mm
DIN30	37	7.5	3.5	3.0	3.0	19.5	4.0	10	30	5
DIN40	52	10.0	4.5	6.0	4.0	39/40	5.5/4.5	18	65	6
DIN50	69	16.0	5.0	9.5	5.0	48.0	8.5	35	160	10
DIN60	96	23.0	6.5	16.0	5.0	74.5	11	70	450	17