



GHIERE DI PRECISIONE BLOCCAGGIO RADIALE SERIE KRR

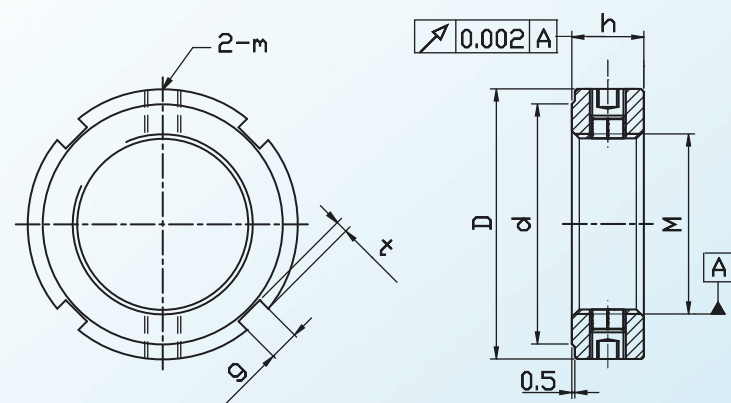

Bloccaggio radiale
2 grani bloccaggio 180°
Filetto: ISO 4H
Precisione: 0,002 mm




CODICE	FILETTO	D	h	g	t	d	m	coppia serraggio	carico assiale
KRR 6	M6 x 0,5	16	8	3	2	12	M4	2	15
KRR 8	M8 x 0,75	16	8	3	2	11	M4	4	18
KRR 10 x 0,75	M10 x 0,75	18	8	3	2	13	M4	4	22
KRR 10	M10 x 1	18	8	3	2	13	M4	4	22
KRR 12	M12 x 1	22	8	3	2	18	M4	4	28
KRR 15	M15 x 1	25	8	3	2	21	M4	4	32
KRR 17	M17 x 1	28	10	4	2	23	M5	4,5	50
KRR 20 x 1	M20 x 1	32	10	4	2	27	M5	4,5	54
KRR 20	M20 x 1,5	32	10	4	2	27	M5	4,5	72
KRR 25 x 1	M25 x 1	38	12	5	2	33	M6	8	76
KRR 25	M25 x 1,5	38	12	5	2	33	M6	8	88
KRR 30	M30 x 1,5	45	12	5	2	40	M6	8	112
KRR 35	M35 x 1,5	52	12	5	2	47	M6	8	120
KRR 40	M40 x 1,5	58	14	6	2,5	52	M6	8	155
KRR 45	M45 x 1,5	65	14	6	2,5	59	M6	8	175
KRR 50	M50 x 1,5	70	14	6	2,5	64	M6	8	180
KRR 55	M55 x 2	75	16	7	3	68	M6	18	245
KRR 60	M60 x 2	80	16	7	3	73	M6	18	270
KRR 65	M65 x 2	85	16	7	3	78	M6	18	295
KRR 70	M70 x 2	92	18	8	3,5	85	M8	18	355
KRR 75	M75 x 2	98	18	8	3,5	90	M8	18	370
KRR 80	M80 x 2	105	18	8	3,5	95	M8	18	430
KRR 85	M85 x 2	110	18	8	3,5	102	M8	18	450
KRR 90	M90 x 2	120	20	10	4	108	M8	18	475
KRR 95	M95 x 2	125	20	10	4	113	M8	18	490
KRR 100	M100 x 2	130	20	10	4	120	M8	18	510


Filettatura e piano di contatto rettificati in un'unica operazione
Acciaio: 42CrMo4
Durezza: HRC 28-32
Esecuzioni: filettatura sinistra a richiesta
Dimensioni speciali

Coppia di serraggio viti: Nm
Carico assiale: KN

GHIERE DI PRECISIONE BLOCCAGGIO RADIALE SERIE KRR

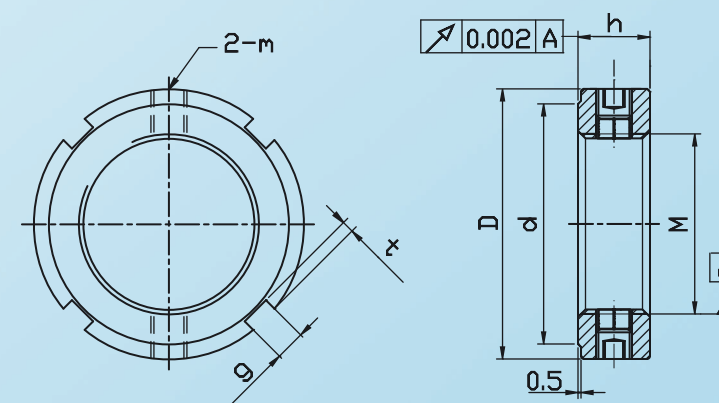

Bloccaggio radiale
2 grani bloccaggio 180°
Filetto: ISO 4H
Precisione: 0,002 mm



CODICE	FILETTO	D	h	g	t	d	m	coppia serraggio	carico assiale
KRR 105	M105 x 2	140	22	12	5	126	M10	34	560
KRR 110	M110 x 2	145	22	12	5	133	M10	34	605
KRR 115	M115 x 2	150	22	12	5	137	M10	34	660
KRR 120	M120 x 2	155	24	12	5	138	M10	60	710
KRR 125	M125 x 2	160	24	12	5	148	M10	60	745
KRR 130	M130 x 2	165	24	12	5	149	M10	60	760
KRR 135	M135 x 2	175	26	14	6	160	M12	60	800
KRR 140	M140 x 2	180	26	14	6	160	M12	60	830
KRR 145	M145 x 2	190	26	14	6	172	M12	60	890
KRR 150	M150 x 2	195	26	14	6	171	M12	60	920
KRR 155	M155 x 3	200	28	16	7	182	M12	60	920
KRR 160	M160 x 3	210	28	16	7	182	M12	60	990
KRR 165	M165 x 3	210	28	16	7	193	M12	60	1070
KRR 170	M170 x 3	220	28	16	7	193	M12	60	1150
KRR 180	M180 x 3	230	30	18	8	203	M12	60	1350
KRR 190	M190 x 3	240	30	18	8	214	M12	60	1500
KRR 200	M200 x 3	250	32	18	8	226	M12	60	1650

Filettatura e piano di contatto rettificati in un'unica operazione
Acciaio: 42CrMo4
Durezza: HRC 28-32
Esecuzioni: filettatura sinistra a richiesta
Dimensioni speciali

Coppia di serraggio viti: Nm
Carico assiale: KN