



GHIERE DI PRECISIONE BLOCCAGGIO RADIALE SERIE MRRA

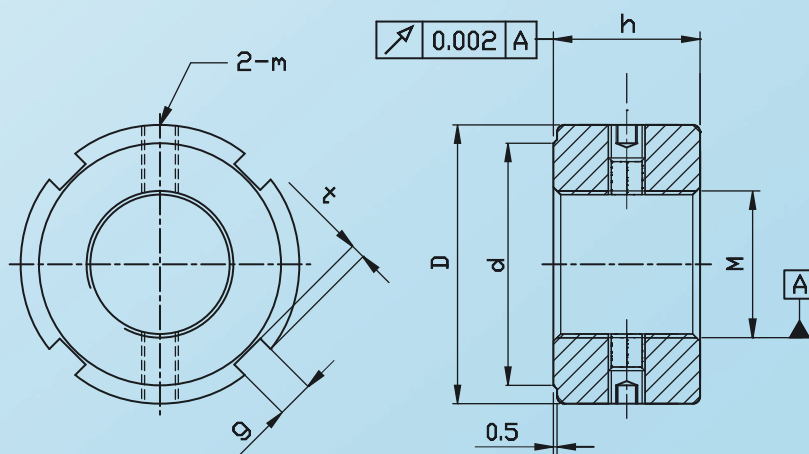

Bloccaggio radiale
2 grani bloccaggio 180°
Filetto: ISO 4H
Precisione: 0,002 mm



CODICE	FILETTO	D	h	g	t	d	m	coppia serraggio	carico assiale
MRRA 15/33	M15 x 1	33	16	4	2	28	M5	4,8	106
MRRA 20/38	M20 x 1	38	20	5	2	33	M5	4,8	174
MRRA 20/52	M20 x 1	52	25	5	2	47	M5	4,8	174
MRRA 25/45	M25 x 1,5	45	20	5	2	40	M6	8	211
MRRA 25/58	M25 x 1,5	58	28	6	2,5	52	M6	8	305
MRRA 30/52	M30 x 1,5	52	22	5	2	47	M6	8	270
MRRA 30/65	M30 x 1,5	65	30	6	2,5	59	M6	8	390
MRRA 35/58	M35 x 1,5	58	22	6	2,5	52	M6	8	300
MRRA 35/70	M35 x 1,5	70	30	6	2,5	64	M6	8	460
MRRA 40/62	M40 x 1,5	62	22	6	2,5	56	M8	19	310
MRRA 40/75	M40 x 1,5	75	30	6	2,5	69	M8	19	520
MRRA 45/68	M45 x 1,5	68	24	6	2,5	62	M8	19	360
MRRA 45/85	M45 x 1,5	85	32	7	3	78	M8	19	630
MRRA 50/75	M50 x 1,5	75	25	6	2,5	68	M8	19	415
MRRA 50/92	M50 x 1,5	92	32	8	3,5	84	M8	19	680
MRRA 55/98	M55 x 2	98	32	8	3,5	90	M8	19	620
MRRA 60/98	M60 x 2	98	32	8	3,5	90	M8	19	680
MRRA 65/105	M65 x 2	105	32	8	3,5	97	M8	19	750
MRRA 70/110	M70 x 2	110	35	8	3,5	102	M8	19	810
MRRA 75/125	M75 x 2	125	38	8	3,5	117	M8	19	880
MRRA 80/120	M80 x 2	120	35	10	4	105	M8	19	810
MRRA 90/130	M90 x 2	130	38	10	4	120	M8	19	910
MRRA 90/155	M90 x 2	155	38	10	4	146	M8	19	1080
MRRA 100/140	M100 x 2	140	38	12	5	128	M10	36	940

Filettatura e piano di contatto rettificati in un'unica operazione
Acciaio: 42CrMo4
Durezza: HRC 28-32
Esecuzioni: filettatura sinistra a richiesta
Dimensioni speciali

Coppia di serraggio viti: Nm
Carico assiale: KN