



GHIERE DI PRECISIONE BLOCCAGGIO RADIALE SERIE MFR

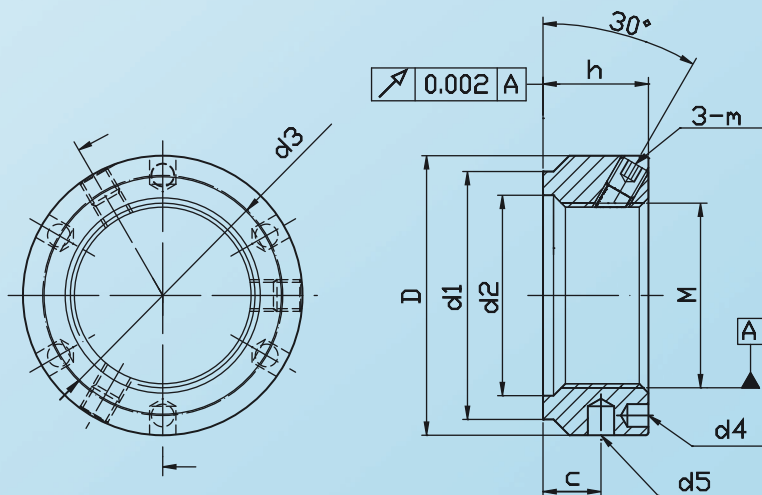

Bloccaggio radiale
3 grani bloccaggio 120°
Filetto: ISO 4H
Precisione: 0,002 mm



CODICE	FILETTO	D	h	d1	d2	d3	d4	d5	b	c	m	coppia serraggio	carico assiale
MFR-TMF25	M25 x 1,5	42	20	35	26	32,5	4,3	4	2	11	M6	8	130
MFR-TMF30	M30 x 1,5	48	20	40	32	40,5	4,3	5	2	11	M6	8	160
MFR-TMF35	M35 x 1,5	53	20	47	38	45,5	4,3	5	2	11	M6	8	190
MFR-TMF40	M40 x 1,5	58	22	52	42	50,5	4,3	5	2	12	M6	8	210
MFR-TMF45	M45 x 1,5	68	22	58	48	58,0	4,3	6	2	12	M6	8	240
MFR-TMF50	M50 x 1,5	70	24	63	52	61,5	4,3	6	2	13	M6	8	300
MFR-TMF55	M55 x 1,5	75	24	70	58	66,5	4,3	6	3	13	M6	8	340
MFR-TMF60	M60 x 1,5	84	24	75	62	74,5	5,3	6	3	13	M6	8	380
MFR-TMF65	M65 x 1,5	88	25	80	68	78,5	5,3	6	3	13	M6	8	460
MFR-TMF70	M70 x 1,5	95	26	86	72	85	5,3	8	3	14	M8	19	490
MFR-TMF75	M75 x 1,5	100	26	91	77	88	6,4	8	3	15	M8	19	520
MFR-TMF80	M80 x 2	110	30	97	83	95	6,4	8	3	16	M8	19	620
MFR-TMF85	M85 x 2	115	32	102	88	100	6,4	8	3	17	M10	36	650
MFR-TMF90	M90 x 2	120	32	110	93	108	6,4	8	3	17	M10	36	680
MFR-TMF95	M95 x 2	125	32	114	98	113	6,4	8	3	17	M10	36	710
MFR-TMF100	M100 x 2	130	32	120	103	118	6,4	8	3	17	M10	36	740
MFR-TMF110	M110 x 2	140	32	132	112	128	6,4	8	3	17	M10	36	800
MFR-TMF120	M120 x 2	155	32	142	122	140	6,4	8	3	17	M10	36	860
MFR-TMF130	M130 x 3	165	32	156	132	153	6,4	8	3	17	M10	36	920
MFR-TMF140	M140 x 3	180	32	166	142	165	6,4	10	3	17	M10	36	980
MFR-TMF150	M150 x 3	190	32	180	152	175	6,4	10	5	17	M10	36	1040
MFR-TMF160	M160 x 3	205	32	190	162	185	8,4	10	5	17	M10	36	1100
MFR-TMF170	M170 x 3	215	32	205	172	195	8,4	10	5	17	M10	36	1160
MFR-TMF180	M180 x 3	230	32	215	182	210	8,4	10	5	17	M10	36	1220
MFR-TMF190	M190 x 3	240	32	225	192	224	8,4	10	5	17	M10	36	1280
MFR-TMF200	M200 x 3	245	32	237	202	229	8,4	10	5	17	M10	36	1340

Filettatura e piano di contatto rettificati in un'unica operazione
Acciaio: 42CrMo4
Durezza: HRC 28-32
Esecuzioni: filettatura sinistra a richiesta
Dimensioni speciali

Coppia di serraggio viti: Nm
Carico assiale: KN